
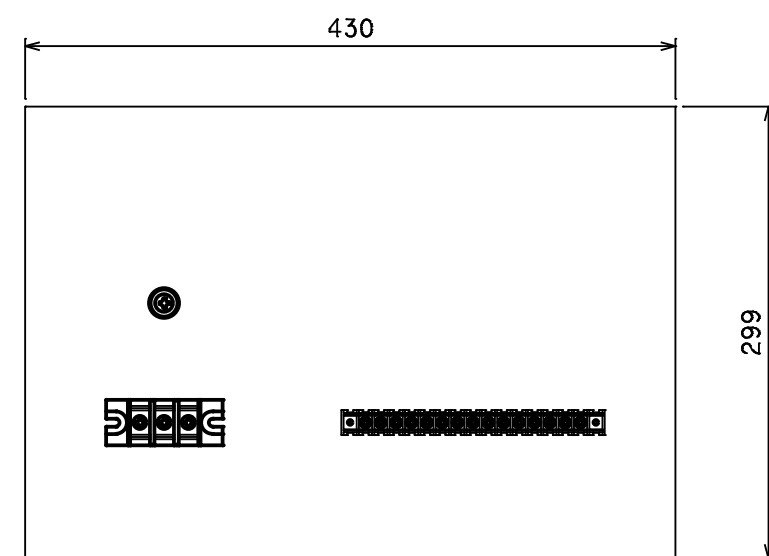
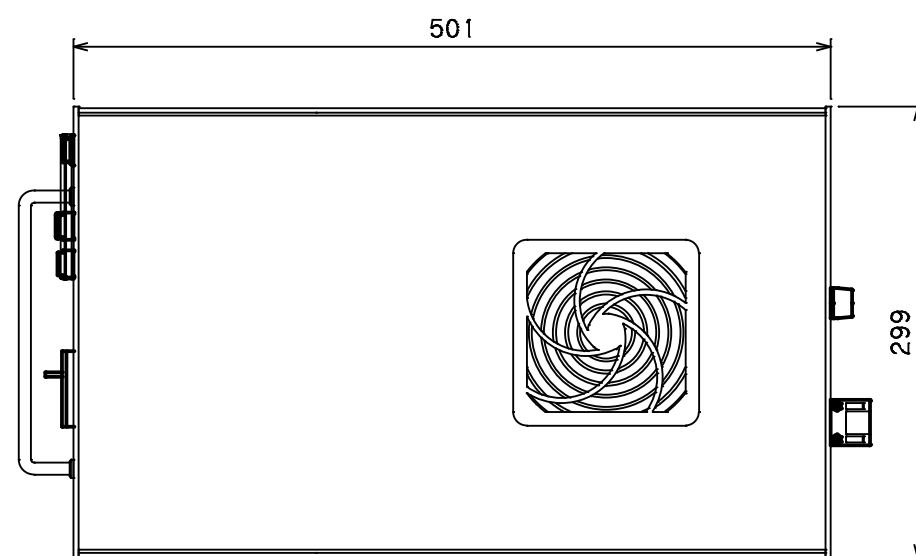
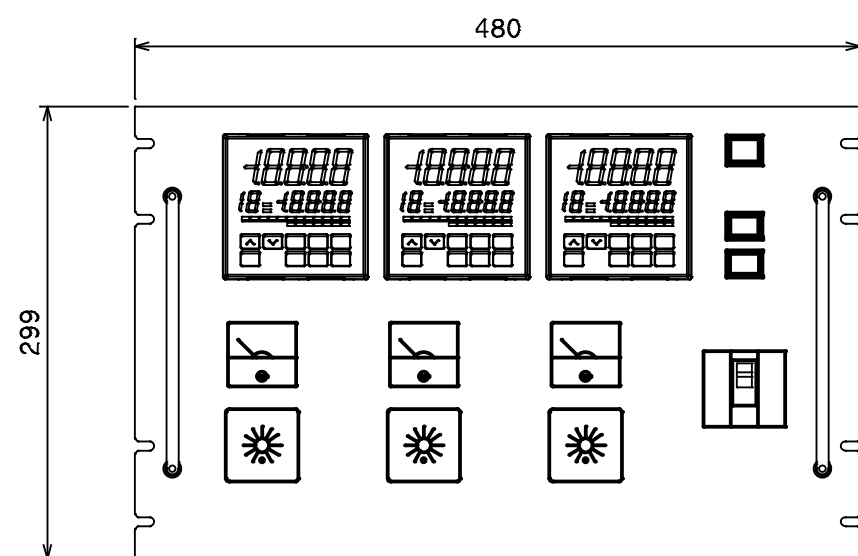


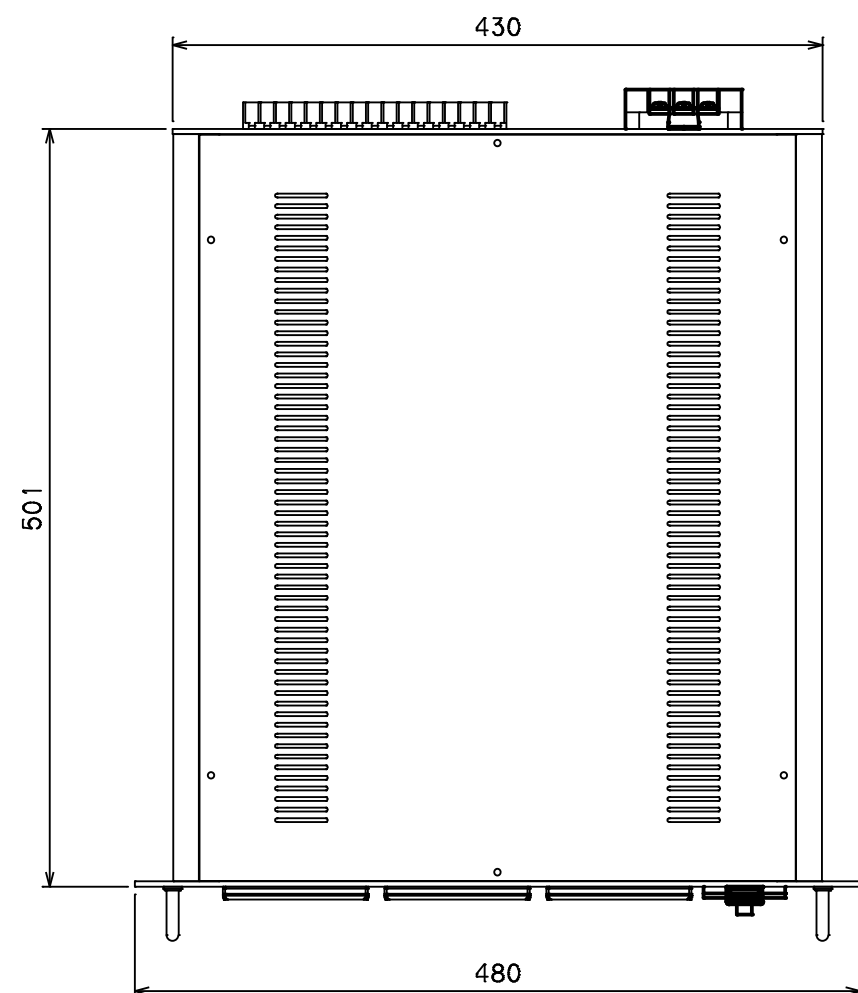

○仕様

コントローラー	プログラム温度コントローラー
プログラム数	10パターン ・ 10ステップ (プログラムパターン連結・リピート可)
温度設定範囲	0 ～ 1,200 (℃)
制御方式	PID制御 (オートチューニングポイント1点) 位相制御サイリスター (出力調整ボリューム付)
制御容量	最大12Kw (各ゾーン4.0Kwまで)
温度センサー	K熱電対仕様 (R熱電対仕様特注)
付加機構	過熱防止 (警報) 機構 (上限偏差 及び 絶対値警報) 過電流防止ヒューズ ・ 電圧計
電源電圧・容量	単相AC200V/63A (設備電源 75A以上を推奨)
本体寸法	480W×299H×500D (mm) ※ゴム足。突起部含まず

◎パネル取付寸法はJISラックケース寸法に準じます。

 株式会社 アサヒ理化製作所				外観図				数 量	
	尺度	製作年月日	承認	検図		設計	橋本	製図	橋本
	1/5	2017年2月							
型 式		名 称		図 番					
AGC-10P-ⅢTHV		大型3ゾーンコントローラー		AGC-10PⅢ-113029-001					

訂正