




○正面

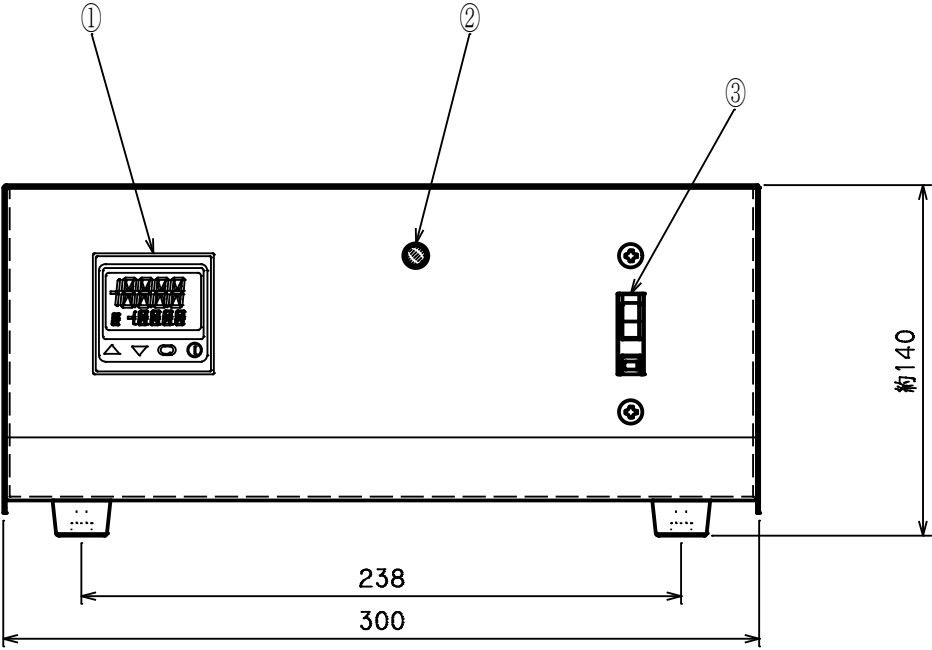

○側面

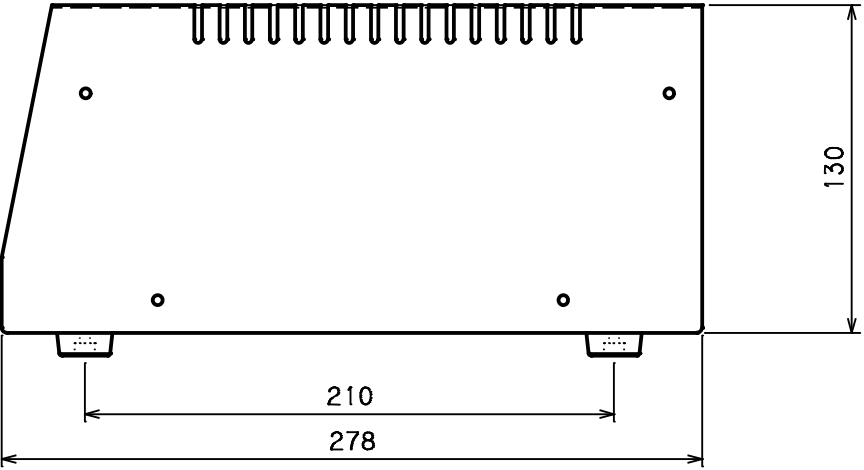

○背面

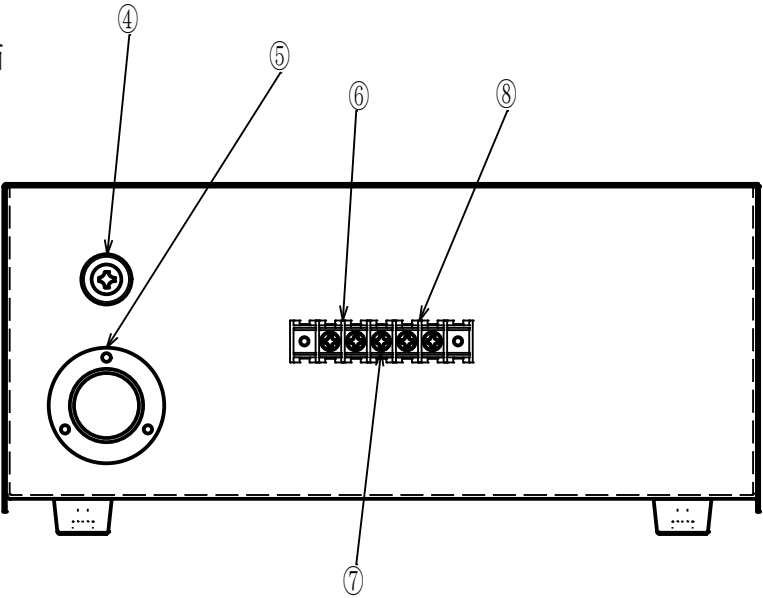

○仕様

コントローラー	定置制御コントローラー
温度設定範囲	0 ～ 1,000℃
制御方式	サイリスター方式（PID制御）
温度センサー	K熱電対仕様
付加機構	過熱防止機構（上限絶対値警報）
電源／制御容量	AC100V-15A（最大1500Wまで）

⑧	端子台（ヒーター電源出力端子）
⑦	アース端子（ヒーター ～ コントローラー間）
⑥	端子台（センサー入力端子）
⑤	電源ケーブル接続（メタルコンセント）
④	サブヒューズ（2A）
③	電源スイッチ（漏電ブレーカー：15A-30mA）
②	警報（アラーム）ランプ
①	温度調節器

株式会社 ASAHI アサヒ理化製作所				数 量			
	尺度 1/3	製作年月日 2017年7月	承認	検 図	設計 橋本	製 図	橋本
型 式		名 称		図 番			
AMFL-N		中温用温度コントローラー		AMFL-N-072928-001			

訂正