
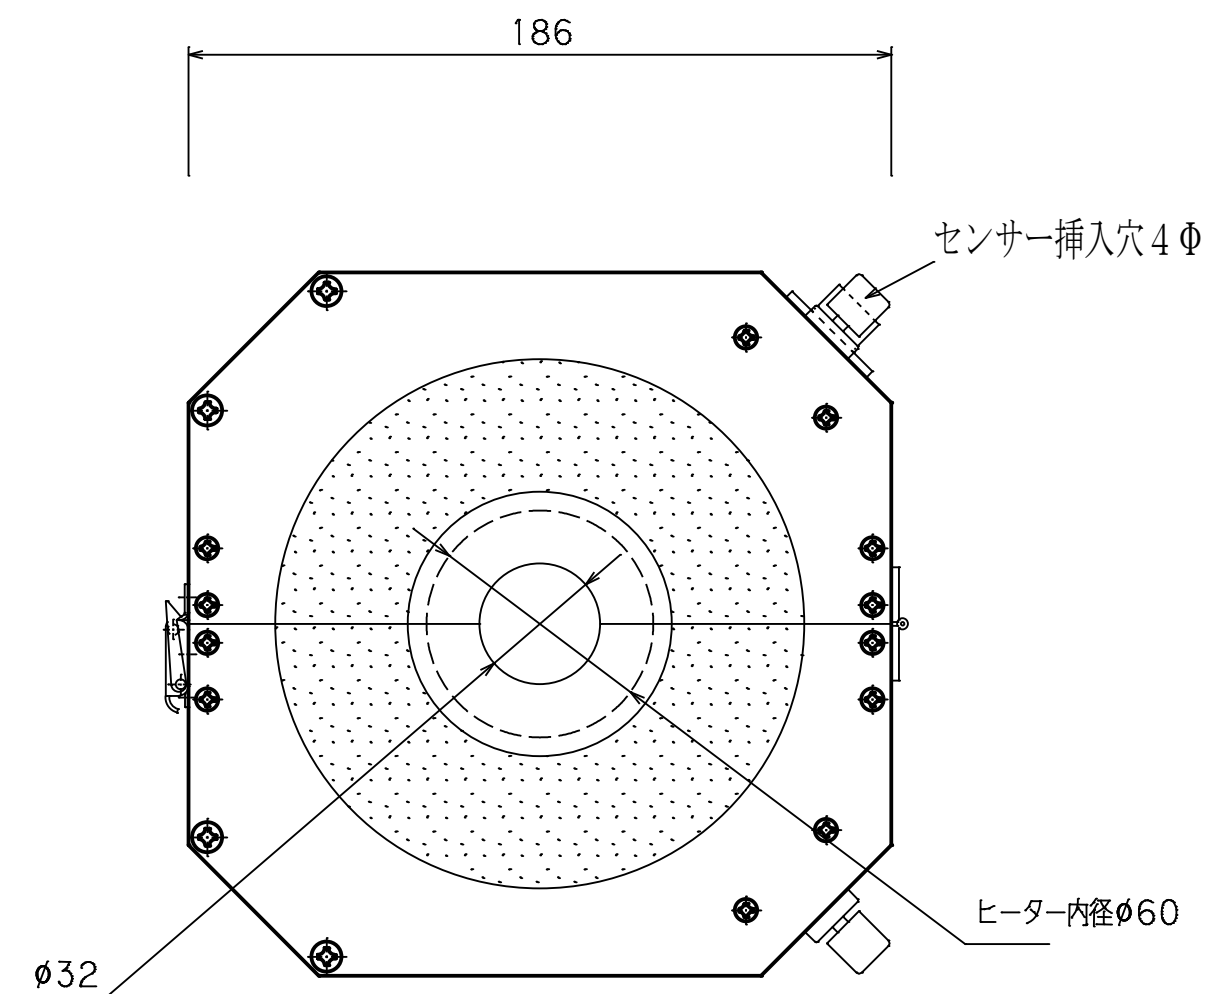


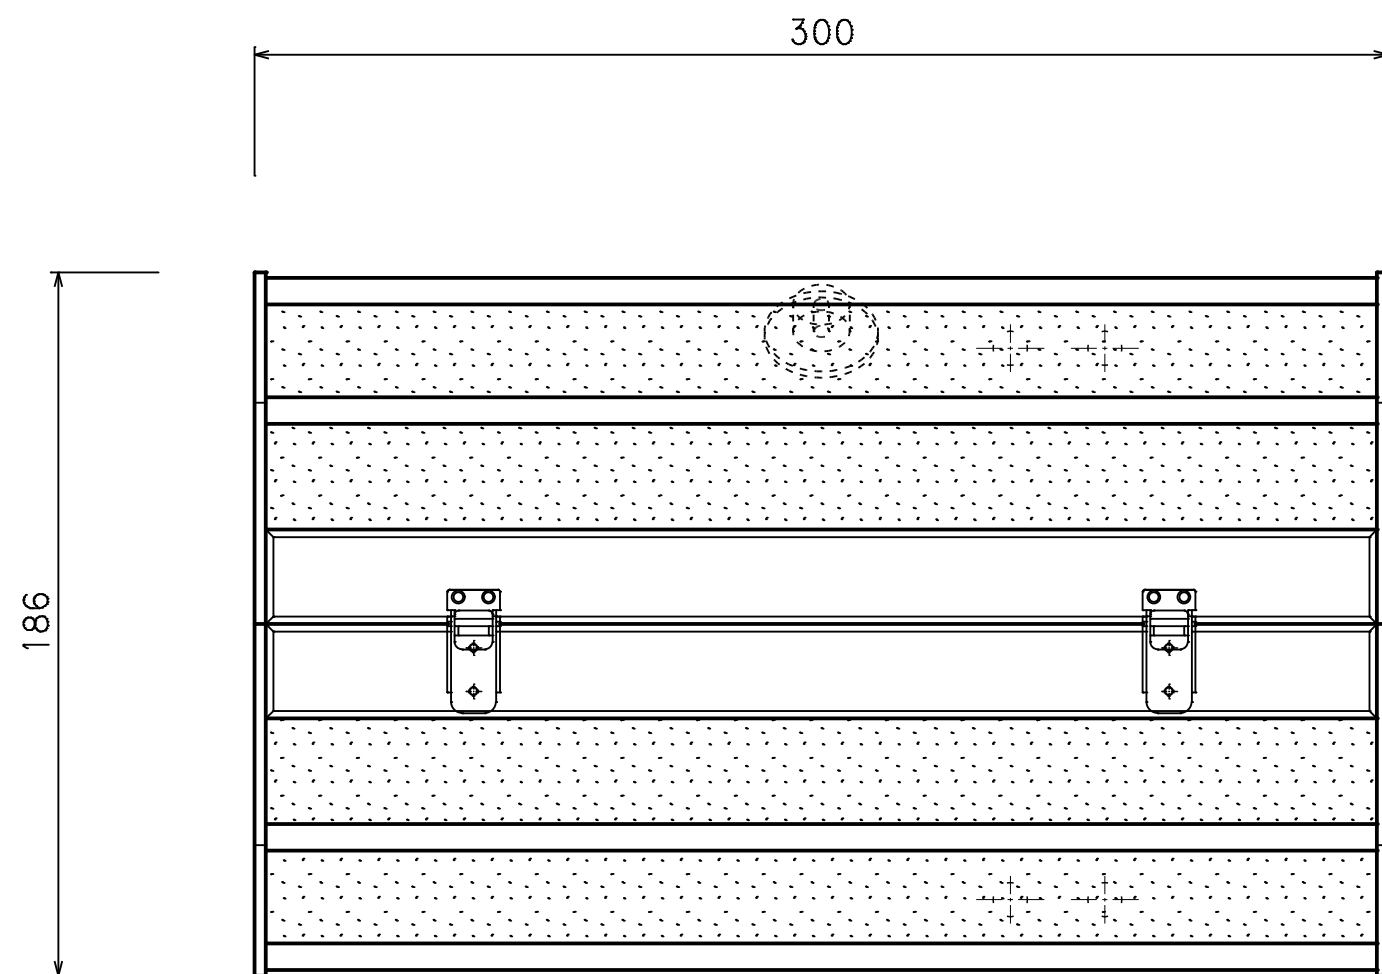

仕様
1ゾーン式管状炉
型式 ARF-30K
炉内寸法 $\Phi 60 \times 260$
炉口寸法 $\Phi 32 \times 300$
外径寸法 $\Phi 186 \times 300$
最高使用温度 1100°C
最高限界温度 1200°C
使用範囲温度 常温 $\sim 1000^{\circ}\text{C}$
発熱体 カンタル A-1
電源 100V 500W

 株式会社 アサヒ理化製作所				材質	アルミ (SUS)				数 量								
				仕上	アルマイト				1 個								
		尺度	製作年月日		承認	検 図	岩永		設計	平久井		製 図	平久井				
				平成 1 7 年 1 月													
型 式				名 称				図 番									
訂正	年	月	日	ARF-30K				管状炉				ASH-042004-001					