


メタルコンセント

ブレーカー

出力端子台

400

仕様	
設定温度範囲	0 ~ 1200
コントローラー	プログラム温度コントローラー x 3
プログラム数	9パターン9ステップ
制御方式	ゼロクロス・サイリスター・PID制御
温度センサー	標準 K熱伝対仕様 / R熱電対仕様可
本体寸法	600W x 400 x 150Hmm
電源	AC100V / 200V出荷時指定
電気容量	MAX 30A

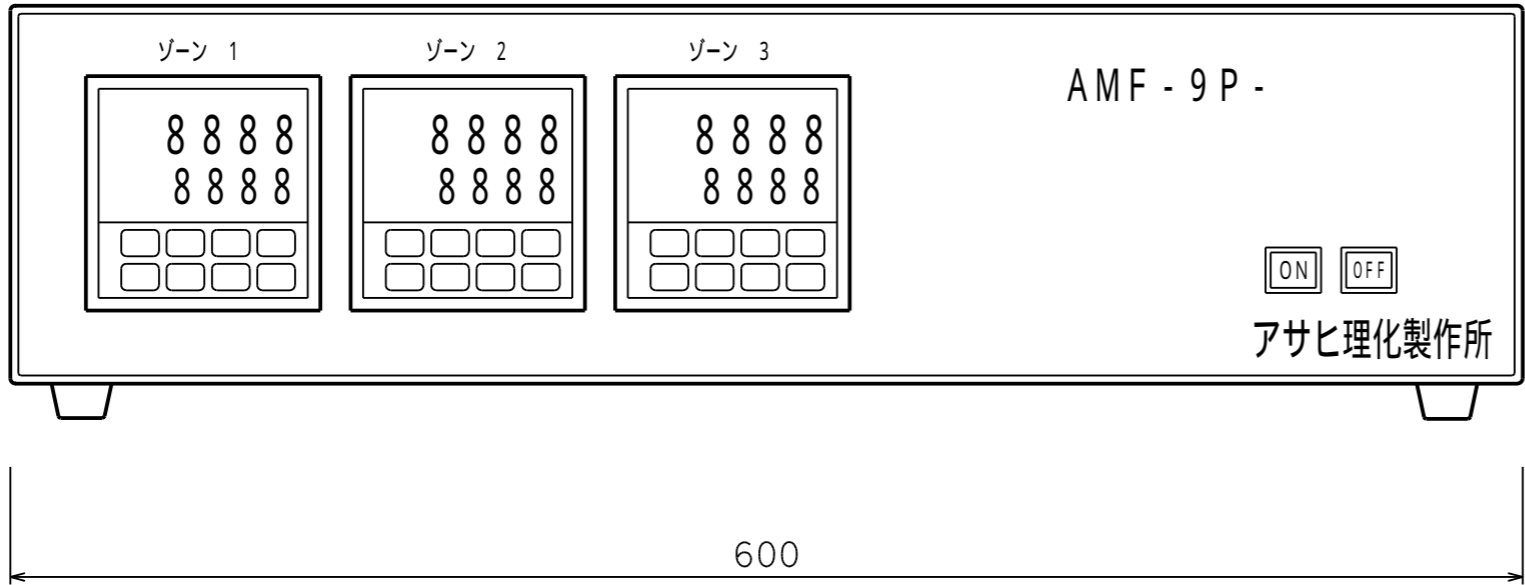

AMF - 9 P -

ON OFF

アサヒ理化製作所

150

14

600

株式会社 ASAHI アサヒ理化製作所				温度制御範囲	1200迄	数量 1式	
				プログラム	9パターン9ステップ		
3角法	尺度	製作年月日	承認	検図	岩永	設計 平久井	製図 平久井
型式		名称		図番			
訂正	年月日	AMF - 9 P -	3ゾーン用コントローラー	AMF - 072214A - 001			